ユニットひさし スリムアート

TOSTEM







現代の住宅スタイルにマッチする、シンプルデザイン。

フラットタイプ

均一な厚みでシャープなフラットタイプ。
本体部のサイドねじも見えない工夫でスッキリとシンプルなひさしです。



アームタイプ

大きな出幅なので、玄関上にもおすすめ。
ひさし先端にはスタイルシェードの取付けも可能で日差し･視線をカットしながらくつろぎ空間を実現します。



100／200

シンプルでフラットなデザインで、窓まわりのアクセントとしておすすめです。




ルーバータイプ

夏は日差しを遮り、冬は太陽光を採り込みやすいルーバー構造のひさしです。



暑さ、日焼け対策に


窓辺のひさしは、災害級ともいわれる近年の夏の暑さ対策として有効です。日差しをやわらげることで、室内温度の上昇を軽減。
紫外線によるカーテンや家具の劣化防止にも効果が期待できます。

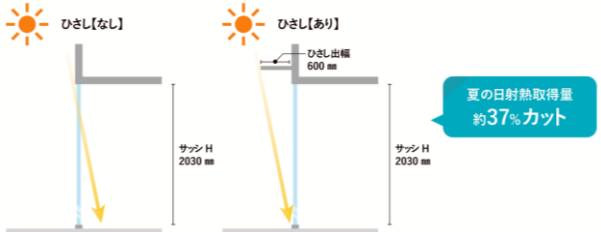

【算出条件】●計算プログラム 外皮性能計算：住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム Ver.3.7.0 ●住宅プラン：パッシブ標準プラン 開放型（東京大学 前真之研究室 作成） ●建設地域：東京都23区 ●躯体断熱仕様：「断熱等級５・６・７に対応したこれからの家づくり」カタログに記載の地域区分6地域、断熱等級6仕様 ●開口部仕様：（南面）TW＋複層ガラス（アルゴンガス入り）Low-Eクリア（南面以外）TW＋複層ガラス（アルゴンガス入り）Low-Eグリーン（高遮熱仕様） ●日射遮蔽仕様：南面1階の16520サイズの窓（3窓）に出幅600㎜のひさしを使用

冷房効率アップ、光熱費ダウン


開口部に設けられたひさしはエアコンの稼働効率アップにも貢献。ひさしがない場合と比較して年間約2,250円の光熱費の削減につながります。さらに、日差しを遮るシェードと組み合わせることで年間約2,870円削減へ。

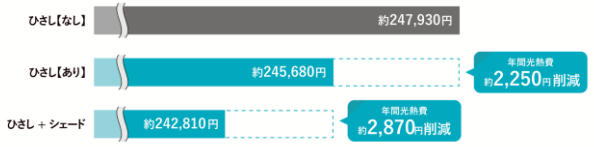

【算出条件】●計算プログラム 外皮性能計算：住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム Ver.3.7.0、一次エネルギー消費量計算：エネルギー消費性能計算プログラム Ver.3.7.0、光熱費計算：LIXIL省エネ住宅シミュレーション ●住宅プラン：パッシブ標準プラン 開放型（東京大学 前真之研究室 作成） ●建設地域：東京都23区 ●躯体断熱仕様：「断熱等級５・６・７に対応したこれからの家づくり」カタログに記載の地域区分6地域、断熱等級6仕様 ●開口部仕様：（南面）TW＋複層ガラス（アルゴンガス入り）Low-Eクリア（南面以外）TW＋複層ガラス（アルゴンガス入り）Low-Eグリーン（高遮熱仕様） ●日射遮蔽仕様：南面全ての窓（6窓）に複層サイズのひさしを使用、スタイルシェード：南面全ての窓（6窓）に生地色ノーブルブラウンを取付け ●設備仕様 暖冷房設備：エアコン／エネルギー消費効率：（い）／小能力時高効率型コンプレッサー：評価しない、換気設備：壁付け式第三種換気設備、給湯設備：ガス潜熱回収型給湯機／エネルギー消費効率：86.6％、照明設備：全てLED
※2025年3月現在のシミュレーションに基づく試算のため、実際の数値とは異なる場合があります。

サッシの高さにあわせた出幅を選ぼう

ひさしの効果を最大限に引き出すには、サッシの高さに合わせた出幅サイズのひさしを選ぶことが重要です。
夏の強い日差しをやわらげ、冬のやわらかな日差しは室内へ。日差しをコントロールして快適な毎日を。



7種類から選べます

ひさし出幅（D）は、ひさし下端から窓の下端まで（H1＋H2）の0.3倍が夏冬通して最も有効とされています。
H1＝100mmとすると右表のような寸法となります。

サッシ呼称（H2）	H1	ひさし出幅（D）
03	100mm	100mm
05,07	100mm	200mm
09	100mm	300mm
11,13	100mm	400mm
15	100mm	500mm
18,20,22	100mm	600mm
24,27	100mm	900mm

ECO FIRST 地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

SPD_sas_22_26
2026.10.1発行

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

株式会社 LIXIL

商品体系

	先付け	後付け	ALC	NEW RC	出幅 100mm	200mm	300mm	400mm	500mm	600mm	900mm	カラー	耐荷重強度	耐風圧強度（吹上げ荷重）
100・200	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	ダスクグレー／ブラック／オータムブラウン／シャイングレー／ナチュラルシルバー／ホワイト ※ルーバータイプのナチュラルシルバー色は特注対応となります。	1500N/㎡（積雪 50 cm相当）	1412Pa
ルーバータイプ	-	●	-	-	-	-	●	-	●	-	-		1500N/㎡（積雪 50 cm相当）※2	1412Pa
フラットタイプ	●	●	●※1	●	-	-	●	●	●	●	-	ブラック×クリエモカ／ブラック×チェリーウッド／シャイングレー×クリエモカ／シャイングレー×チェリーウッド／ダスクグレー／ブラック／オータムブラウン／シャイングレー／ナチュラルシルバー／ホワイト	1500N/㎡（積雪 50 cm相当）	1412Pa
NEW 3000	-	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-		3000N/㎡（積雪 100 cm相当）	2277Pa
アームタイプ	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●		1500N/㎡（積雪 50 cm相当）	1833Pa
名称変更 3000	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●		3000N/㎡（積雪 100 cm相当）	2277Pa

※1 貫通ボルトで固定するため、室内仕上げ前に施工が必要です。
※2 ルーバータイプ R500の耐荷重強度は600N/㎡(積雪20cm相当)です。

カラーラインアップ

単色


ダスクグレー（H）


ブラック（T）


オータムブラウン（G）


シャイングレー（K）

ナチュラルシルバー（D）


ホワイト（W）

※ルーバータイプのナチュラルシルバー色は特注対応となります。

軒天木調色（フラットタイプ、アームタイプのみ）


ブラック×クリエモカ(TC)


ブラック×チェリーウッド（TD）



※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。