


LIXIL

ノーブル手洗キャビネット

施工FAQ

■ 現場編…施工現場で困ったら

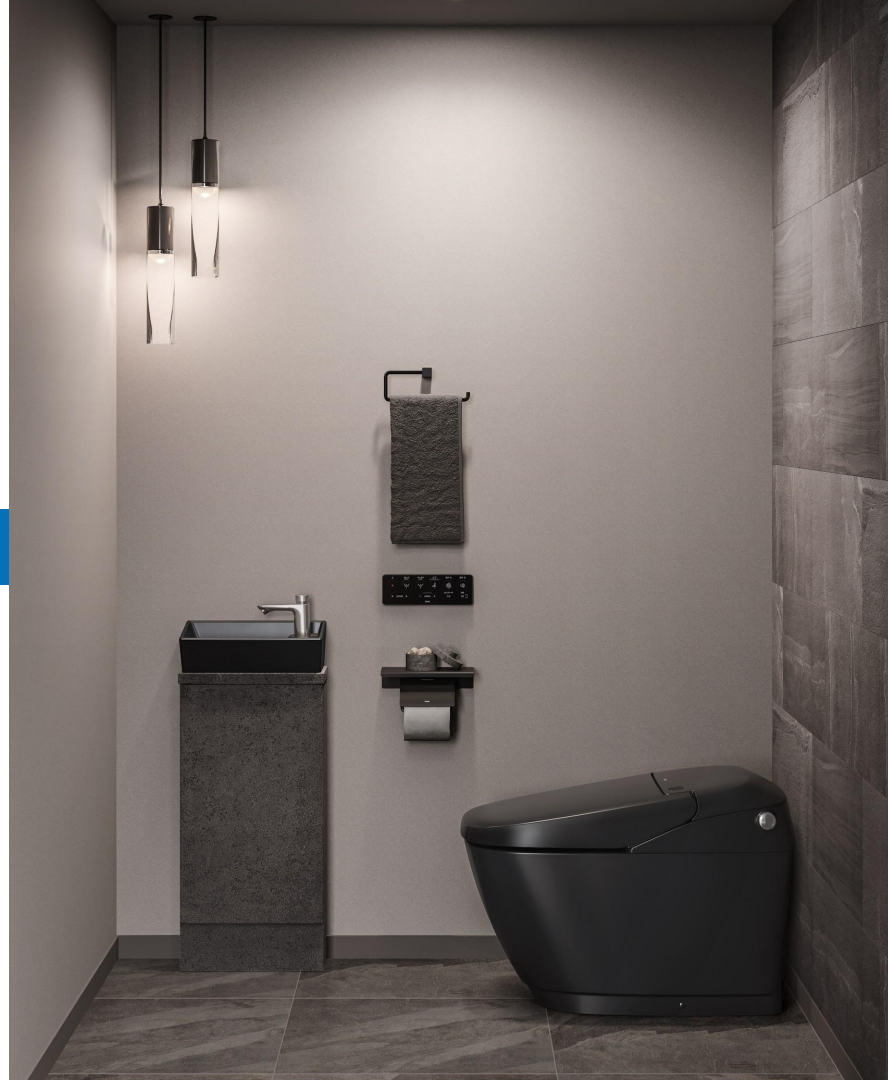

Q1. 壁や床の表面材・仕上げ材に決まりはありますか？

■ 一般的な壁床材は使用できます。

ただし、注意が必要なものもありますので、下表をご確認ください。

表面材・仕上材		施工可否	注意事項
壁	■ クロス	○	
	■ 塗り壁	○	凹凸なきこと
	■ 塗装	○	
	■ タイル	○	タイルの貼りはじめなど壁と段差が出る場合は、手洗器から上部5cm開ける
	■ コンクリート (下地がコンクリートの場合含む)	○	別途コンクリート固定に必要な部材を手配する必要があります。 詳細は P.4 参照
床	■ クッションフロア	○	
	■ フローリング 2重床	○	
	■ フローリング コンクリート直貼り	○	
	■ タイル	○	

Q2. セット品番（注文品番）の梱包明細を教えてください。

■ LIXIL公式ホームページにてご確認ください。

URL

<https://www.biz-lixil.com/service/proptool/packingsearch/>



ビジネス情報TOP > データ提供/提案・見積 > 提案ツール > キャビネット付トイレ・手洗キャビネット梱包品番検索

キャビネット付トイレ・手洗キャビネット梱包品番検索

LIXILのキャビネット付トイレ・手洗キャビネット商品の注文品番と梱包品番を検索することができます

注文品番

中間一致する品番に限定

結果はここに表示されます

データベース更新日時：2023年03月23日 08時01分29秒

特徴

商品のおすすめポイント

商品仕様について

商品構造について

設置条件

施工条件

施工方法について

FAQ

① ② ③ その他

仕様 品番体系 別売品

構造概要 タンク構造 便器関係 その他

施工条件 標準施工図

施工の流れ 施工ポイント 梱包形態

施工に関するその他FAQ

質 問		回 答
設置条件	水洗いする床に設置しても良いですか？	設置できません。キャビネットの膨れや、腐食などにより製品の取付け状態が不安定になり、ケガの原因になります。
	キャビネットを横壁にピッタリくっつけて設置することはできますか？	手洗器周りにコーキングを打つことが出来なくなるため、設置できません。また、扉が壁にぶつかり、壁や扉にキズ・凹みなどが付く原因となります。
	手洗器背面のコーキングは必要ですか？	手洗い時の水ハネや清掃時の水が壁と手洗器背面の隙間に入っていないようにするため必要です。
	幅木を避けるために、キャビネットを切り欠いて施工してもいいですか？	幅木はカットしてください。キャビネット背面に幅木があると、給排水部材と干渉するおそれがあります。
下地条件	下地補強木の位置を教えてください。	総合カタログや施工説明書等に記載のキャビネット固定の条件を参照ください。
	壁の仕上げ・下地がコンクリートの場合に必要な部材を教えてください。	同梱のねじに合うコンクリート用プラグ、もしくは同梱のねじと同じサイズのコンクリートねじを現場手配してください。
	壁の下地が鋼板の場合に必要な部材を教えてください。	同梱のねじと同じサイズのドリルねじを現場手配してください。

施工に関するその他FAQ

	質 問	回 答
給排水	給排水の位置を間違えました。キャビネット内に隠れる範囲であれば、設置可能でしょうか。	給排水の位置ズレが公差範囲を超える場合は設置できません。 総合カタログや施工説明書等に記載の給排水の条件を参照ください。
	給排水位置が施工条件とは逆の位置に立ち上がっていました。設置可能でしょうか。	設置できません。給水ホースが届かないまたは、給水ホースが届く場合でも、給水ホースの座屈や底板との干渉、給水接続部に負荷がかかり漏水するなど不具合の原因になります。施工条件外のため、現場責任での対応となります。
	排水管の外径サイズを教えてください。	同梱されている排水管の外径はφ25.4です。
	床排水の場合、壁排水のように現場調達のアダプターは必要ありませんか？	現場排水管の規格がVP・VU40、VP・VU50であれば、現場調達は必要ありません。同梱の排水アダプターを使用ください。
コンセント	電気温水器付の場合、電気温水器用以外に自動水栓用の専用電源は必要ですか？	不要です。自動水栓用のコンセントは電気温水器に搭載されています。
その他	底板の切り欠きが大きいです。目隠し材などはありますか？	目隠し材などの設定はありません。現場調達となります。 底板の形状は下図を参照ください。

