



・耐風速＝36m/秒
・地表面粗度区分Ⅲ

耐積雪 45cm
(900N/m²) 相当
(比重0.2にて算出)

01 耐風圧強度 風速36m/秒相当、耐積雪強度を45cm相当※1にアップ。

近年、台風による災害が増えています。また、太平洋側の平野部においても積雪による被害が多く発生しています。そこでフーゴ 900は、耐風圧強度 風速＝36m/秒相当にアップするとともに耐積雪強度を標準的な30cm相当から45cm相当にアップしました。

全国風速分布図


凡例

□ 風速＝34m/秒以下の地域

■ 風速＝36m/秒の地域


□ 風速＝38m/秒以上の地域

(平成12年建設省告示 第1454号)

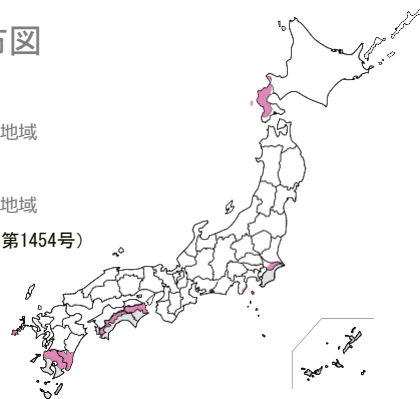

従来同等品
耐風圧強度 風速＝34m/秒相当
耐積雪強度 耐積雪30cm相当※1

フーゴ 900

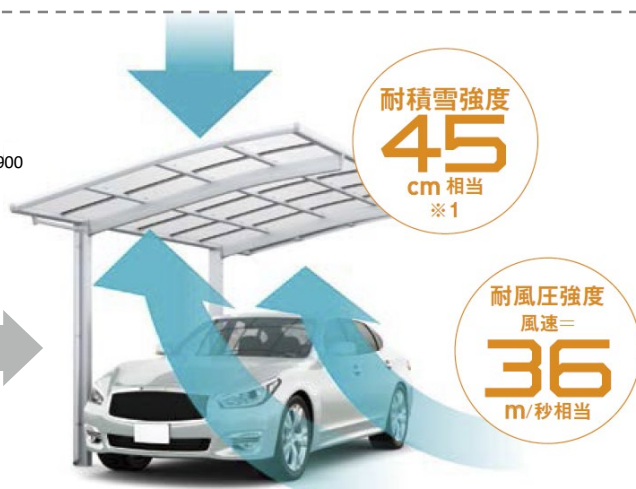

※1 耐積雪強度は、比重0.2にて算出。※数値は目安であり商品保証値ではありません。

02 選べる“2スタイル”。さまざまなデザインの建物と調和します。

フーゴ R 900 ベーシックなラウンドスタイル

1台用 2台用



フーゴ R 900 1台用



フーゴ R 900 2台用

フーゴ F 900 端正なフラットスタイル

1台用



フーゴ F 900 1台用

03 車高に余裕。高さH22柱を標準設定。

フーゴでは、従来H18だった標準柱の高さをH22に設定。さらに、ロング柱H28柱もご用意していますので、車高の高い車を駐車する現場にも、奥行き高低差が大きい現場にもおすすめです。



標準柱 (H22)

柱の高さは3つのバリエーションをご用意



標準柱 (H22)

ロング柱 (H25)

H28柱 (H28)

風と雪に安心の進化。 「守りの強さ」を実現したカーポート。

建物外観に美しく調和するベーシックな本体カラー。屋根材も、用途に合わせて材質・色が選べます。

本体カラー

オータムブラウン

シャイングレー

ナチュラルシルバー

屋根材

ポリカーボネート板

熱線吸収ポリカーボネート板

熱線遮断FRP板DRタイプ

アルミ樹脂複合板



クリアブラウン



クリアブルー



クリアマット



ブルーマットS



クリアマットS※1



ミストグレーS



アイボリーホワイト

※1 熱線吸収ポリカーボネート クリアマットSは、やや青みがかったパネルです。

特注品 特注にてアルミ樹脂複合板をお選びいただけます。

02_フーゴ900 (構造計算書・仕様規定確認書対応商品版) 構造計算書

SPD99999007947

2022.04.00改訂

※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにご確認ください。
※表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、消費税、取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。