

## 設計者の発想に、柔軟に応える新シェルター

〔風荷重・積雪荷重〕

風荷重	積雪荷重	積雪荷重
基準風速V0=34m/s	600N/m <sup>2</sup> (61kgf/m <sup>2</sup> )	900N/m <sup>2</sup> (91kgf/m <sup>2</sup> )

建築基準法対応商品 国土交通省告示 408・409・410・607号

建築確認申請認可は、所轄窓口(建築主事等)の判断によります。

〔本体カラー  
バリエーション〕

本体カラーは街並に調和する4色を用意しました。  
「ブラックF」と「ナチュラルシルバーF」は光沢感を抑えたマット仕上げです。



ブラック ナチュラルシルバーF シャイングレー オータムブラウン

〔屋根材バリエーション〕



※1ポリカーボネート板は不燃材ではありませんが、不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類する用途で使用可能です。

アーキラインシェルターAR-F型\_商品提案書  
SPD99999008127  
2018.5.25発行 (2022.04.00改訂/2024.08更新)

## 01 敷地の形に合わせ、最適な通路屋根の設置が可能

通路屋根に必要な部材を取り揃え、敷地の形や建物の配置、導線計画などに合わせ、最適な通路屋根の設置が可能。

■ 90°コーナー

■ T字交差

■ 十字交差

■ HL (ハイロング)

■ 傾斜 (特注)



これらの他に、桁や前枠を躯体に直接取り付ける『壁付け仕様』、端部を斜めに納める『異形対応』も用意しています。(特注)

## 02 こだわりのディテール


細部のディテールまでこだわり設計。パブリックデザインにさまざまなプランをご提案いただけます。



本体は全て複合Rを採用した優しいデザイン。  
ボルト・ネジを隠し工業製品らしさをなくすことにより街並になじむ設計に。

柱と一体化した雨樋・配線

※写真は片支持仕様。

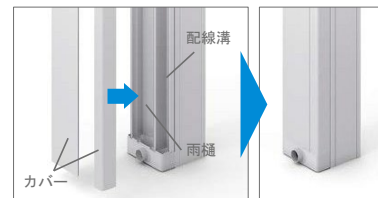

## 03 さまざまな用途に対応する、充実のオプション

用途や設置場所の条件に合わせて選べる、豊富なオプションを用意しています。

共通オプション

サイドパネル

シェルター本体と統一したデザインで、雨・雪の吹き込みを抑えます。



LED照明 (AC100V)

夜間でも屋根下を明るく演出。  
灯具と桁が一体化した、すっきりとした納まりです。



※記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
※表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、消費税、取付費・工事費など別途ご負担をお願いいたします。  
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)  
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。