

乾電池式オートマージュ 台付タイプ New

LIXIL




電気工事なしで手動水栓から自動水栓に交換、
停電時でも使えます。

01 自社製品の取替だけでなく、他社洗面器にも対応

機能部は本体に内蔵。別体の電池ボックスは自由な位置に設置可能なため止水栓と洗面器・手洗器の間が狭くても対応できます。




既存水栓に取付可能かを
検証するツールもご用意
しています。



幅広い現場に対応できる!(取付穴径φ22~38mm)

使用方法

- 1 取付穴に円を合わせる。
- 2 左端の矢印を吐水口に合わせる。
- 3 斜線部分が陶器に当たっていないければ施工可能です。



※既設の水栓が自動水栓、手動の混合水栓の場合、設置できません。

02 電源のない場所でも取り付け可能

寿命が長く、電池交換の手間も減らせます。




電池ボックス



電池寿命

単一形アルカリ乾電池2本で約4年間作動します。
(月4,000回の使用で約4年) (Panasonic製アルカリ乾電池LR20(XW)、環境温度20℃で算出)

※設計上の理論値であり、性能を保証するものではありません。乾電池の種類や設定環境により変動します。
※付属の電池は施工時の動作チェック用のため、一般に市販されている電池に比べ寿命が短い場合があります。




[商品仕様]

品番	AM-340CD
価格	¥63,000(税抜)
取付穴対応範囲	φ22~φ38mm(「24±2」「36±2」)
吐水量	2.5L/分(泡沫)
水栓仕様	単水栓
吐水	節水泡沫

取付可否は下図の設置条件を満たすことを
確認してください。

寸法単位:mm

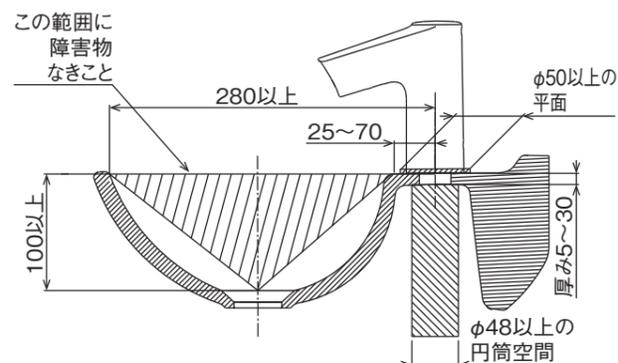


03 すっきりしたデザイン性

ノイズレスなデザインで
幅広い現場にすっきり納まります。



節水



単水栓
2007年~発売品
[吐水量0.86L/回]

乾電池式オートマージュ
台付タイプ
[吐水量0.56L/回]

年間約28万円節約できます。

「節水泡沫」仕様で 約35%の節水を実現

単水栓と比較して約35%節水できます。水ハネが少なく優しい洗い心地の泡沫吐水で、節水性と手洗性を兼ね備えています。

【試算条件】男性600人、女性400人が洗面器5回/人・日、年間稼働日数:265日で算出。

【引用元】自社基準【単価】上下水道:700円/m³(税込)