




01 必要ときだけの「瞬間加温式」


水温が適温以下のときのみ、自動でちょうどいい温度に瞬間加温。保温による放熱ロスや温めすぎを防ぐ省エネ性を備えています。

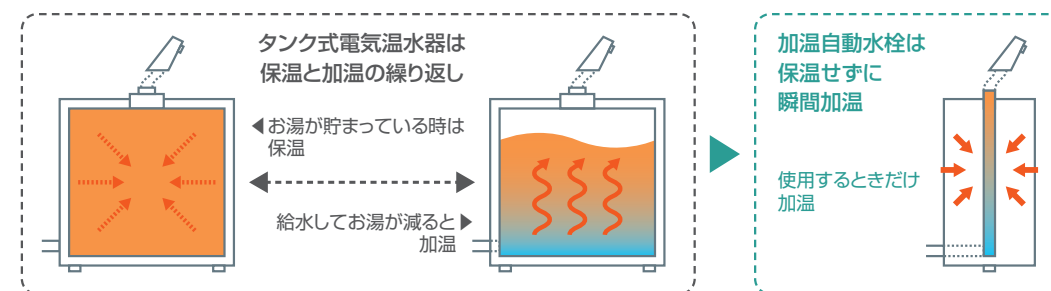

02 省電力・節水による、高い省エネ性


「ちょうどいい」温度に瞬間加温で省エネ（電気）

アンケートを実施したところ、手洗いに適温と感じる温度は26℃という結果に。通水時のみ瞬間加温で、保温が不要なタンクレス方式なので、無駄なエネルギーを使用しません。

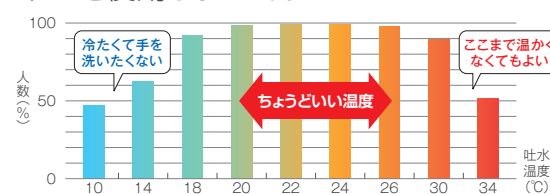

実施時期:2014年2月19日～3月4日 室温:19℃～22℃ 冬季室内での手洗いモニターアンケート結果(各条件で100人にて実施)


省エネ(電気)




小流量の泡沫吐水で節水

オフィスシーンなどの用途を絞ると、小流量で十分。必要な吐水量を逆算し節水性を確保。

少ない吐水量でも水滴に十分な空気を含ませる泡沫技術と、流速を確保することで、節水性と手洗性を両立しました。



節水




【試算条件】1,000人就業、洗面器:40台、使用回数:5回/人・日、年間稼働日数:265日のオフィスビルを想定して、加温自動水栓は26℃、比較品は36℃出湯の場合で算出。【引用元】自社基準 【単価】上下水道料金700円/m³(税込)、電気料金23円/kWh(税込) ※消費税率10%

03 デザイン性、施工性、メンテナンス性、利便性


デザイン性

タンクレスでコンパクト。

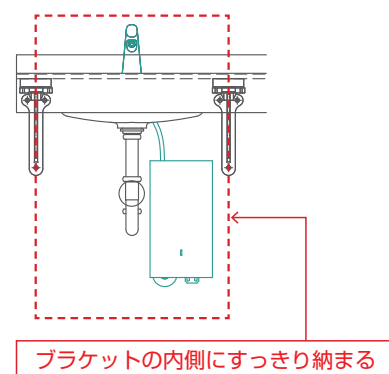

施工性

接続箇所は3箇所のみでOK!

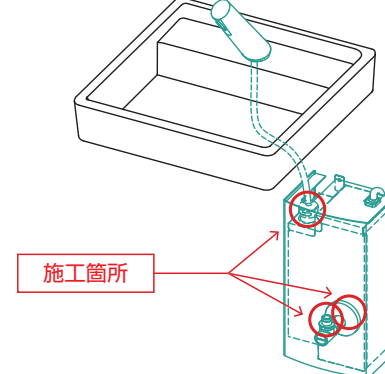

メンテナンス性

水の冷たい時期は約26℃に自動で吐水。夏場は水温のまま吐水。
 ※電源をON・OFFする必要なし。



利便性

瞬間加温式のため湯切れの心配がなく、タンクレスなので飲用用途としても利用可能。



品名	シリーズ・タイプ	品番	価格
加温自動水栓 (瞬間式)	ヒートオートマージュMX 100Vタイプ	EAAM-320(C)EV1	¥ 238,000
	ヒートオートマージュMX 200Vタイプ	EAAM-320(C)EV2	¥ 238,000
	ヒートオートマージュA 100Vタイプ	EAAM-300(C)EV1	¥ 214,000
	ヒートオートマージュA 200Vタイプ	EAAM-300(C)EV2	¥ 214,000

排水栓ありタイプは品番にCなし、排水栓なしタイプは品番にCが入り価格は同じです。
 表示価格は2026年8月現在のメーカー希望小売価格です。



03 バリエーション

現場の施工条件に応じて、用途と水栓デザインをそれぞれ2タイプから組み合わせていただけます。

用途

【手洗い用】
100V(0.9L/min)タイプ



100Vタイプの吐水量

【手洗い・洗面用】
200V(1.7L/min)タイプ



200Vタイプの吐水量



スプレー状の吐水で、少ない流量でも流速を確保して手洗い性を向上。



優しい洗い心地の節水泡沫。

水栓デザイン



オートマージュ Aタイプ
どんな空間にも合わせやすい、凹凸が少なく清潔感のあるスタンダードなデザイン。




オートマージュ MXタイプ
継ぎ目のないシンプルなデザイン。水栓のデザインにもこだわる空間におすすめです。

04 施工条件

手洗い用途がメインの100Vタイプは電気容量が1300Wで、電源工事がしにくいリフォーム・取替工事にも適しています。


商品仕様	100Vタイプ	200Vタイプ
電気定格	AC100V 1300W	単相200V 2500W



止水栓位置が
変更できる場合

設置スペース

- Ⓐ 止水栓上部に本体設置スペース：
W200mm×H370mm程度必要
- Ⓑ 本体下部にメンテナンススペース：
H150mm程度必要



止水栓位置が
変更できない場合

設置スペース

- Ⓑ 本体下部にメンテナンススペース：
H150mm程度必要