

今なら 補助金で最大50%相当お得に！ インプラスガラスのえらび方


1day
リフォーム



※工事内容：内窓設置工事（戸建住宅および集合住宅の全ての性能合算）、期間：2023年4月～2023年12月末、LIXIL調べ

カンタン2ステップ

※補助金の適用には条件があります

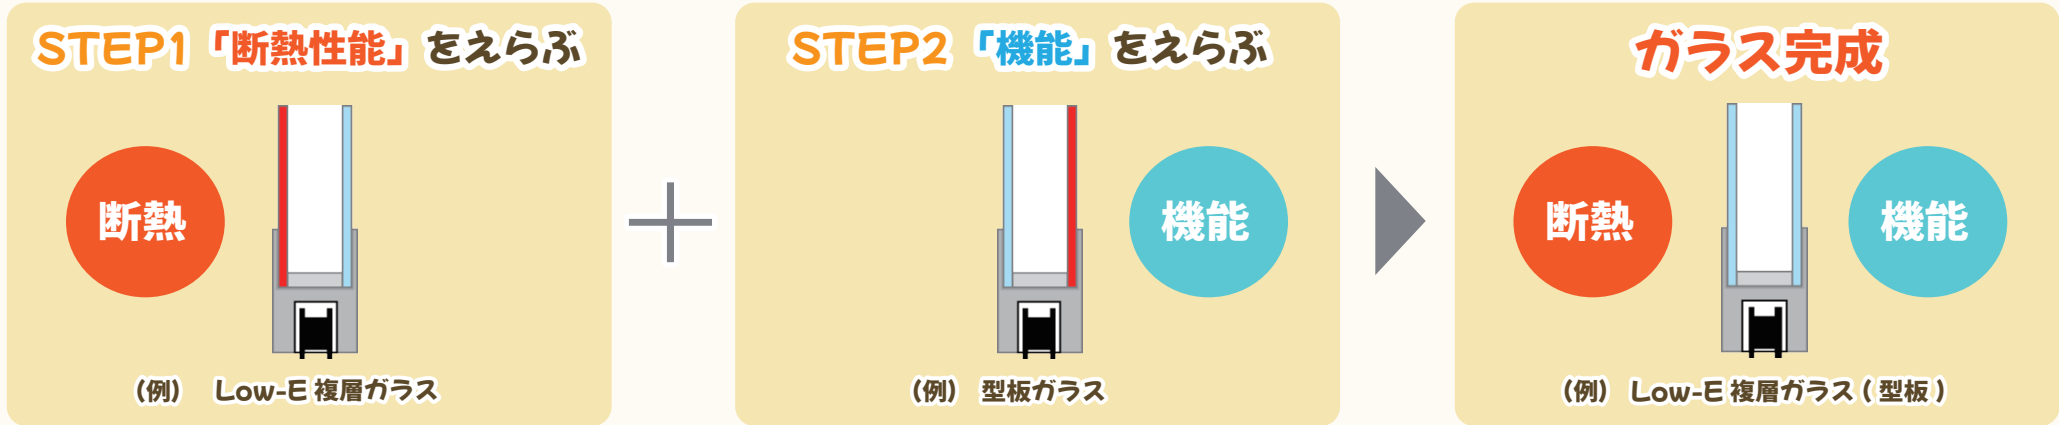

STEP1 「断熱性能」をえらぶ

【補助金対象】先進的窓リノベ2025事業

断熱性能が高く、補助金対象のLow-E 複層ガラスがおすすめ！
気になる紫外線（UV）も大幅カット

ガラス種類	Low-E 複層ガラス (金属膜コーティング)		一般複層ガラス※1 (二重ガラス)	単板ガラス (一枚ガラス)
	グリーン (高遮熱仕様)	クリア		
<p>日射熱取得率 39% UVカット率 80% 北側・東側・西側の窓におすすめ</p>	<p>日射熱取得率 58% UVカット率 69% 南側の窓におすすめ</p>	<p>日射熱取得率 80% UVカット率 40%</p>	<p>日射熱取得率 88% UVカット率 31%</p>	
断熱性能 熱貫流率 [W/m ² ·K]	高い 1.6 (1.3) ^{※2} 約 3.8 倍	1.7 (1.3) ^{※2} 約 3.5 倍	2.9 (2.7) ^{※2} 約 2.1 倍	低い 6.0

※3-A12-3の性能値となります ※1 仕様により補助金対象もごさいます ※2 () は、「アルゴンガス入り」の断熱性能

STEP2 「機能」をえらぶ

外からの視線対策や防犯・防災など、用途に合わせてお選びください。



ガラス名	透明ガラス	型板ガラス	フロストガラス	和紙調ガラス	安全合わせ乳白ガラス※2
見た目 (夜に外から見た時)※1					
機能	—				

※1 窓から 10cm と 80cm の所にぬいぐるみを置いています ※2 透明ガラスもございます

インプラス ガラス種類別の価格と補助額

例：断熱 S グレード※1、中サイズ 1 箇所
引違い窓 2 枚建 (W1,650mm×H1,100mm)

		STEP2 「機能」をえらぶ						
STEP1 「断熱性能」をえらぶ		透明ガラス	型板ガラス	フロストガラス	和紙調ガラス	安全合わせ透明ガラス	安全合わせ乳白ガラス	デザインガラス※2 チェッカー・アンティーク
	Low-E 複層ガラス	商品上代※3	98,000 円	98,000 円	191,000 円※4	190,000 円	168,000 円※4	218,000 円※4
グリーン (高遮熱仕様)	補助額	S グレード 44,000 円						

内窓設置の補助額 (1 箇所あたり)

窓の大きさ	断熱グレード	
	S (Uw1.5 以下)	A (Uw1.9 以下)
大 (2.8 m ² 以上)	65,000 円	26,000 円
中 (1.6 m ² 以上)	44,000 円	18,000 円
小 (1.6 m ² 未満)	28,000 円	12,000 円

※1 仕様などにより断熱グレード・補助額が異なります ※2 インプラス for Renovation のみの設定 ※3 商品だけの価格 (税別) で、取付費・工事費などは別途となります。仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください ※4 アルゴンガス入り

その他のガラス

和室におすすめ

浴室におすすめ

ガラス名	和紙調格子入り複層ガラス	ブラインドイン複層ガラス※	強化複層ガラス
見た目	 和紙調ガラスの見え方 和紙調中間膜 合わせガラス 室外側 室内側	 室外側 室内側	 ※万一割れた場合には、破片が細かな粉状となります。 画像提供 AGC 株式会社 室外側 室内側

※補助金対象外となります

先進的窓リノベ
2025 事業

補助金についての
詳細はこちら！

