

# かんたんプランチェックシート 初期見積作成用

## 洗面化粧台 ルミシス ボウル一体タイプ(キレイアップ水栓)


該当の項目にチェックを付けてください。

= ルミシスカatalog (ヨ-MB36-15A 2022.2.15発行) の掲載ページ

★ご物件名	●所在地	年月日 年 月 日
★建物種類 <input type="checkbox"/> 戸建 <input type="checkbox"/> マンション	★工事 <input type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> リフォーム	
★建築業者様名	★社名	★ご担当者様

### Q1 基本情報

#### ■設置方法・壁の納まり 55

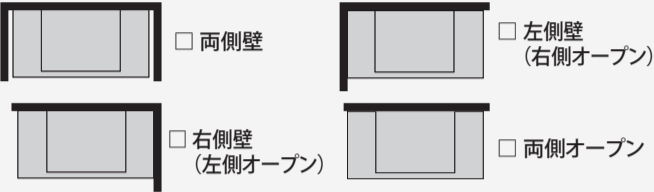

#### ■一般地・寒冷地仕様


一般地 寒冷地

#### ■ボウル形状 48



スクエアボウル

#### ■ボウル位置 47




#### ■間口タイプ 55

- |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 900mm  | <input type="checkbox"/> 950mm  | <input type="checkbox"/> 1000mm | <input type="checkbox"/> 1050mm |
| <input type="checkbox"/> 1100mm | <input type="checkbox"/> 1150mm | <input type="checkbox"/> 1200mm | <input type="checkbox"/> 1250mm |
| <input type="checkbox"/> 1300mm | <input type="checkbox"/> 1350mm | <input type="checkbox"/> 1400mm | <input type="checkbox"/> 1450mm |
| <input type="checkbox"/> 1500mm | <input type="checkbox"/> 1550mm | <input type="checkbox"/> 1600mm | <input type="checkbox"/> 1650mm |
| <input type="checkbox"/> 1700mm | <input type="checkbox"/> 1750mm | <input type="checkbox"/> 1800mm |                                 |

※ボウル位置によって選べるキャビネット間口が変わります。  
ボウル位置が中央: 900~1450mm  
ボウル位置が左寄せ・右寄せ: 1200mm以上  
ボウル位置が2連の場合、1650mm以上

### Q2 ベースキャビネットの仕様詳細

#### ■水栓金具 53



- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> タッチレス水栓 (ナビッシュ) クロム | <input type="checkbox"/> タッチレス水栓 (ナビッシュ) ブラック | <input type="checkbox"/> シングルレバーシャワー水栓 クロム | <input type="checkbox"/> シングルレバーシャワー水栓 ブラック |
|--|---|--|---|

#### ■ベースキャビネットタイプ 54,55

フルセット

※対応ボウル位置: 中央 片寄せ 2連



フルスライドタイプ

セミオープンセット

※対応ボウル位置: 片寄せ



フルスライドタイプ

#### ■ドア枠回避 56

なし 左側 右側 両側

#### ■壁間の有効寸法(設置条件が両側壁の場合) 55



有効寸法 mm

※壁~壁の幅です。

※キャビネット間口+10mm以上必要です。  
※ドア枠回避仕様の場合は、キャビネット間口+20mm以上必要です。  
※両側回避の場合は、キャビネット間口+30mm以上必要です。

#### ■カウンターの高さ 56

約750mm(-50mm) 約800mm(標準) 約850mm(+50mm)

#### ■給排水方向


給水位置 壁 床  
排水位置 壁 床  
止水栓 あり なし

#### ■けこみ収納 56

あり なし

### Q3 ミラーキャビネットの仕様詳細 58,59,61

多面鏡 ※多面鏡はボウル位置とベースキャビネット間口により3面鏡・4面鏡・5面鏡が決まります。

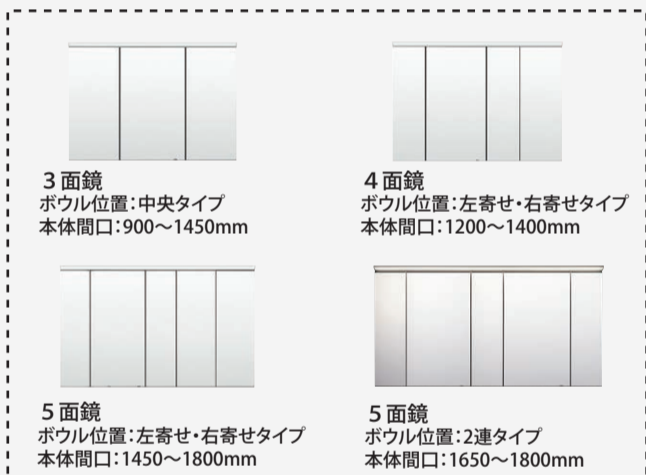

3面鏡  
ボウル位置: 中央タイプ  
本体間口: 900~1450mm

4面鏡  
ボウル位置: 左寄せ・右寄せタイプ  
本体間口: 1200~1400mm

5面鏡  
ボウル位置: 左寄せ・右寄せタイプ  
本体間口: 1450~1800mm

5面鏡  
ボウル位置: 2連タイプ  
本体間口: 1650~1800mm

※窓枠などがあり、ベースキャビネットとは異なった間口を選択したい場合は、プラン打ち合わせの際にお申し出ください。

#### ■バックパネル

3・4・5面鏡



ミラーバックパネル

タイルバックパネル (オプション)  
雪華ブラック

タイルバックパネル (オプション)  
ニュアンスミックスホワイト

#### ■照明

上部ライン照明付 上部ライン照明付・下部照明付  
フェイスフルライト付・下部照明付

#### ■電源

プラグ式 直結式

#### ■天井幕板

あり なし

### Q4 周辺キャビネット・サイド仕上げ 64,65

#### ■周辺キャビネット



#### ■サイド仕上げ(オープン側)

- ベースエンドパネル <sup>※1</sup>  
あり なし  
ミラーエンドパネル(3面鏡・4面鏡・5面鏡) <sup>※1</sup>  
あり なし  
トールエンドパネル <sup>※2</sup>  
あり なし  
ランドリーキャビネットエンドパネル  
あり なし
- <sup>※1</sup> 壁・トールキャビネットが隣接する側には、エンドパネルは選択できません。  
<sup>※2</sup> トールキャビネットのエンドパネルはオープン側のみ選択となります。


### Q5 扉/カウンターカラー 47,57

#### ■扉カラー


ハイグレード



ミドルグレード

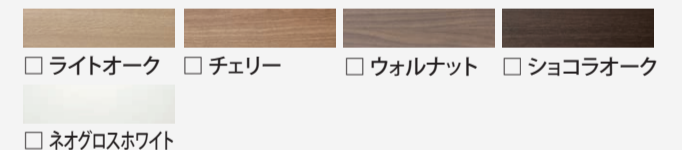


スタンダード




#### ■カウンターカラー

<サークルボウル/スクエアボウル>

ハイグレード

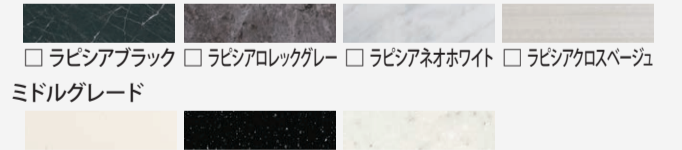

ミドルグレード



スタンダード



#### ■本体キャビネットカラー



ブラック ホワイト

※水栓金具がブラックの場合は、本体キャビネットカラーはブラックのみの対応となります。

MEMO

●当シートに無い項目・仕様は、標準仕様での見積りとして。また、チェック記入のない項目につきましても弊社標準仕様にて作成をします。必要に応じて詳細はご指示ください。

●記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。なお、仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。

mit\_se22002 2022.3.31発行