

かんたんプランチェックシート 初期見積作成用

洗面化粧台 ルミス ベッセルタイプ


該当の項目にチェックを付けてください。

=ルミスカタログ(ヨ-MB36-19A 2026年3月発行) 掲載ページ

★ ご物件名	● 所在地	年月日 年 月 日
★ 建物種類 <input type="checkbox"/> 戸建 <input type="checkbox"/> マンション	★ 工事 <input type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> リフォーム	
★ 建築業者様名	★ 社名	★ ご担当者様

Q1 基本情報

■ 設置方法・壁の納まり 102

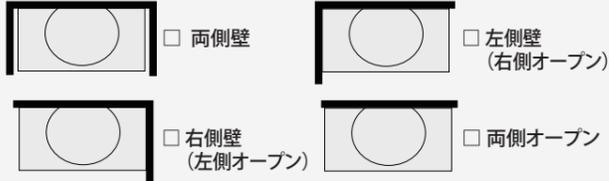

■ 一般地・寒冷地仕様

一般地 寒冷地


■ ボウル形状 100,101



■ 色(ワイドスクエアボウルの場合) 100

<サポートボード> ブラック アイボリー

■ ボウル位置 101

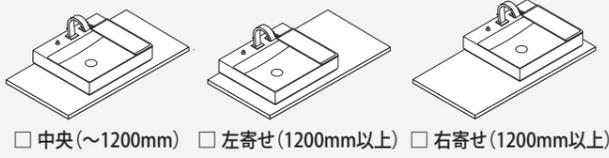

■ 間口タイプ 102

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 750mm | <input type="checkbox"/> 800mm | <input type="checkbox"/> 850mm | <input type="checkbox"/> 900mm |
| <input type="checkbox"/> 950mm | <input type="checkbox"/> 1000mm | <input type="checkbox"/> 1050mm | <input type="checkbox"/> 1100mm |
| <input type="checkbox"/> 1150mm | <input type="checkbox"/> 1200mm | <input type="checkbox"/> 1250mm | <input type="checkbox"/> 1300mm |
| <input type="checkbox"/> 1350mm | <input type="checkbox"/> 1400mm | <input type="checkbox"/> 1450mm | <input type="checkbox"/> 1500mm |
| <input type="checkbox"/> 1550mm | <input type="checkbox"/> 1600mm | <input type="checkbox"/> 1650mm | <input type="checkbox"/> 1700mm |
| <input type="checkbox"/> 1750mm | <input type="checkbox"/> 1800mm | | |

※ボウル位置によって選べるキャビネット間口が変わります。

ボウル位置が中央:1200mm以下
ボウル位置が左寄せ・右寄せ:1200mm以上

Q2 ベースキャビネットの仕様詳細

■ 水栓金具 109



シングルレバー混合水栓 (アリュールブリリアント)
※エコハンドルではありません。

■ ベースキャビネットタイプ 102,103



セミオープンセット



※対応ボウル位置:片寄せ

フルオープンセット



※対応ボウル位置:中央 片寄せ

■ ドア枠回避 104

なし 左側 右側 両側

■ 壁間の有効寸法(設置条件が両側壁の場合) 102



有効寸法 mm
※壁〜壁の幅です。
※キャビネット間口+10mm以上必要です。
※ドア枠回避仕様の場合は、キャビネット間口+20mm以上必要です。
※両側回避の場合は、キャビネット間口+30mm以上必要です。

■ 給排水

給水位置 壁 床
排水位置 壁 床
止水栓 あり なし

■ 排水タイプ(フルオープンセットの場合)



※トラップは金属製です。フルオープンセット以外は樹脂製の排水トラップが付属されます。

Q3 ミラーキャビネットの仕様詳細 106,107

■ 間口タイプ 750mm〜1150mmの場合



収納付1面鏡
本体間口:550mmのみ
※照明なし

3面鏡


■ 間口タイプ 1200mm〜1800mmの場合



収納付1面鏡
本体間口:550mmのみ
※照明なし

スライドミラー
※照明なし

多面鏡 ※多面鏡はボウル位置とベースキャビネット間口により3面鏡・4面鏡・5面鏡が決まります。

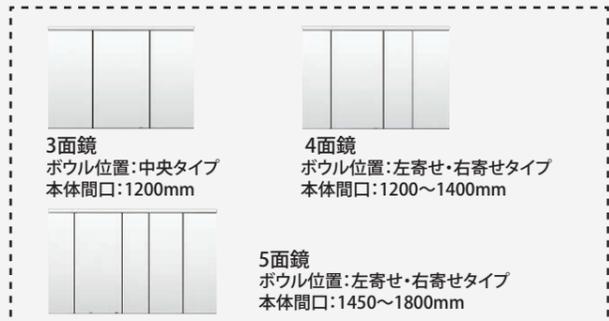

3面鏡
ボウル位置:中央タイプ
本体間口:1200mm

4面鏡
ボウル位置:左寄せ・右寄せタイプ
本体間口:1200〜1400mm

5面鏡
ボウル位置:左寄せ・右寄せタイプ
本体間口:1450〜1800mm

※窓枠などがあり、ベースキャビネットとは異なった間口を選択したい場合は、プラン打ち合わせの際にお申し出ください。

■ 照明

3・4・5面鏡
 上部ライン照明付 上部ライン照明付・下部照明付
 フェイスフライト付・下部照明付

■ 電源

プラグ式 直結式

■ 天井幕板

あり なし

Q4 周辺キャビネット・サイド仕上げ 110

■ 周辺キャビネット



■ サイド仕上げ(オープン側)

ベースサイドパネル ^{※1}
 あり なし
ミラーエンドパネル(3面鏡・4面鏡・5面鏡) ^{※1}
 あり なし
トールエンドパネル ^{※2}
 あり なし
ランドリーキャビネットエンドパネル
 あり なし
※1 壁・トールキャビネットが隣接する側にはサイドパネル・エンドパネルは選択できません。
※2 トールキャビネットのエンドパネルはオープン側のみの選択となります。

Q5 扉/カウンターカラー 104

■ 扉カラー/カウンターカラー



MEMO

● 当シートに無い項目・仕様は、標準仕様での見積りとなります。また、チェック記入のない項目につきましても弊社標準仕様にて作成をします。必要に応じて詳細をご指示ください。

● 記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。なお、仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。

mit_se26004 2026.3.25発行