

■各フェンス支柱 寸法・材質・表面処理

寸法単位：mm

商品名	高さ	外形×厚さ	材質	表面処理
オブリークフェンス (各型共通)	H-1000～1830	60×75×2.2/3.2t	THS875-T6 (JIS H 4100 A6061S-T6 相当)	JIS H 8602
	H-2000、1957、2357	105×105×2.3t		
	H-2657～2987	105×105×2.5/3.7t		
ミレーネ 2型	H-600～1000	40×40×2.6/2.0t	THS875-T6 (JIS H 4100 A6061S-T6 相当)	JIS H 8602
	H-1200～2000	75×60×2.2/3.3t		
防音めかくしフェンス MB-1N型	H-1500、2000	75×75×3.2t	JIS G 3466 STKR400	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき処理)
	H-2500	100×100×3.2t		
	H-3000	100×100×4.5t		
	H-3500	125×125×3.2t		
	H-4000	125×125×4.5t		
防音めかくしフェンス MB-2型	H-4500、5000	150×150×4.5t	JIS G 3466 STKR400	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき処理)
	H-1500	100×50×2.3t		
	H-2000	100×50×3.2t		
	H-2500	100×100×3.2t		
	H-3000	100×100×4.5t		

■各フェンス m当りの概算重量表【参考】

単位：kg/m

		高さ					
		H:約1,200mm	H:約1,500mm	H:約2,000mm	H:約2,500mm	H:約3,000mm	
オブリークフェンス	RA型 採光ルーバー	11.8	14.1	19.2	26.9	29.3	
	RB型 アルミルーバー	11.7	14.0	18.9	26.6	29.0	
	RC型 横目隠し	12.3	14.8	20.3	28.1	30.7	
	RD型 縦目隠し	12.0	14.6	19.9	27.6	30.3	
	RE型 ポリカパネル	10.0	11.6	18.7	22.5	24.2	
ミレーネフェンス	2型 縦目隠し	9.9	11.9	15.1	—	—	
防音めかくしフェンス	MB-1N型	遮音タイプ	—	28.2	36.2	48.4	63.1
		吸音タイプ	—	35.7	46.2	60.9	78.1
	MB-2型	採光タイプ	—	27.2	34.2	46.4	60.1
		遮音タイプ	—	23.1	31.5	44.3	58.2
		吸音タイプ	—	30.6	41.5	56.8	73.2
	採光タイプ	—	21.3	29.1	41.1	54.0	

□は2段仕様、□は3段仕様になります。

・オブリークフェンスの2段仕様の重量は、上下段ともに同じ型の場合です。

・各フェンスの寸法などの詳細は、公共エクステリア総合カタログをご覧ください。

LIXIL



強度と
耐久性に優れた
アルミ製の
目隠しフェンス

LIXILの

目隠し フェンスの ご案内



株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-126-001 FAX.03-3638-8447

●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は

旭トステム外装(株) サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎0120-413-433 FAX. ☎0120-413-436

<http://www.lixil.co.jp/support/>

- 表示価格は2018年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品ごとの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

LIXIL目隠しフェンスの特長

安心の強度

耐風圧強度 $V_0=34\text{m/秒}$ (地表面粗度区分Ⅲ)の強度をもつフェンスです*。またご要望に応じて、強度検討書もご用意できます。

耐食性が高く、軽いアルミ材

アルミ材は、スチール材と比較して錆びにくく、軽い扱いやすい材質です。

アルミ製

オブリークフェンス



1段施工 RA型

主要材質	アルミ型材
色	オータムブラウン、シャイングレー、マイルドブラック
耐風圧強度	$V_0=34\text{m/秒}$ *
高さサイズ	1,000mm~2,987mm(RE型:2.957mm)
下あき寸法	40mm

ベースプレート仕様にする事ができます。(スチールボックス)【特注】

目隠し機能のオブリークフェンスは、パネルのタイプが通風、採光、目隠しなど5種類。2段施工では異なるパネルの組み合わせも可能です。規格品で傾斜地にも対応します(RE型は特注対応)。



2段施工 上段:RA型/下段:RB型




2段施工 上段:RE型/下段:RD型

型	RA型(採光ルーバータイプ)	RB型(アルミルーバータイプ)	RC型(横目隠しタイプ)
特長	風と光を通しながら、ブレイド(ASA樹脂)の淡いグリーン色と横溝で、外部からの視線を適度にカットします。	ブレイドの間から風を採り入れることができます。	RB型(アルミルーバータイプ)と同デザインの完全目隠しタイプです。
デザイン	採光・通風タイプ 断面図	通風タイプ 断面図	断面図
価格 重量	H:2,000mm (1段施工)の場合 77,200円/m 19.2kg/m	52,800円/m 18.9kg/m	52,800円/m 20.3kg/m

型	RD型(縦目隠しタイプ)	RE型(ポリカパネルタイプ)
特長	縦目デザインの完全目隠しタイプです。	すりガラス調のパネルが採光性を保ちつつ、視線をやさしくカットします。フェンスの背後の様子がわかるので、防犯効果もあります。
デザイン	断面図	採光タイプ 断面図
価格 重量	H:2,000mm (1段施工)の場合 52,800円/m 19.9kg/m	H:1,957mm (2段施工)の場合 72,100円/m 18.7kg/m

アルミ製

ミレーネ2型 (縦目隠しタイプ)

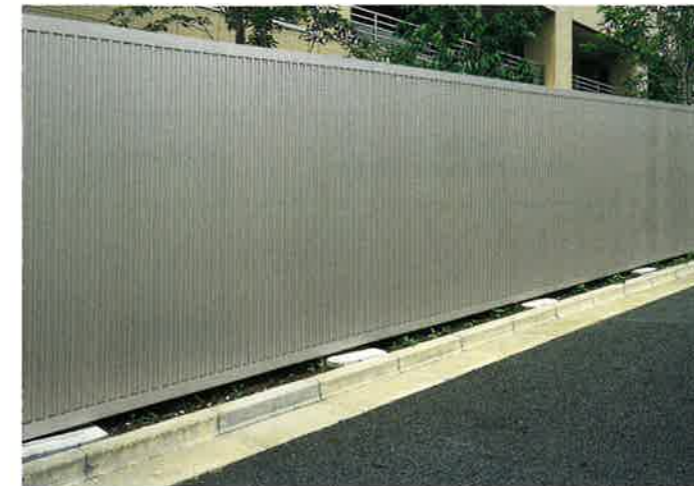

主要材質	アルミ型材
色	オータムブラウン、シャイングレー、マイルドブラック、ブロンズ、アイボリーホワイト
耐風圧強度	$V_0=34\text{m/秒}$ *
高さサイズ	600mm~2,000mm
下あき寸法	40mm

ベースプレート仕様にする事ができます。(スチールボックス)【特注】

外からの視線をさえぎる目隠しフェンスのスタンダードタイプ。規格品で傾斜地にも対応します。



46,500円/m
15.1kg/m
H:2,000mmの場合

アルミ+樹脂複合材製

防音めかくしフェンスMB-1N型 (間仕切りタイプ)・MB-2型 (フリーポールタイプ)



MB-1N型 遮音タイプ

主要材質	アルミ・樹脂積層複合板、ポリカーボネート板(支柱…スチール)
色	K-ホワイト、K-ステン、K-ブラウン
耐風圧強度	$V_0=34\text{m/秒}$ *
高さサイズ	1,500mm~5,000mm(MB-1N型)、1,500~3,000mm(MB-2型)
下あき寸法	0mm

ベースプレート仕様にする事ができます。(スチールボックス)【特注】

目隠し機能に加え、防音機能により日々の騒音までも低減して快適な環境を提供する、防音性・施工性・意匠性を追求した防音めかくしフェンス。



MB-2型 採光タイプ(すりガラス調)



MB-1N型 遮音タイプ+採光タイプ(透明)

遮音タイプ	吸音タイプ	採光タイプ
遮音性能と目隠し機能をあわせ持った遮音タイプ。	遮音タイプに騒音源側の反射音低減効果をプラスした吸音タイプ。	ポリカーボネートの面材は、透明とすりガラス調の2種類を用意した採光タイプ。
MB-1N型 88,770円/m 36.2kg/m H:2,000mmの場合	MB-1N型 106,280円/m 46.2kg/m H:2,000mmの場合	MB-1N型 116,930円/m 34.2kg/m H:2,000mmの場合
MB-2型 71,100円/m 31.5kg/m H:2,000mmの場合	MB-2型 85,250円/m 41.5kg/m H:2,000mmの場合	MB-2型 93,830円/m 29.1kg/m H:2,000mmの場合

*建築基準法で定めている地表面粗度区分Ⅲの区域、基準風速 V_0 を34m/秒と仮定したときの風圧力を用いて、地耐力が100kN/m²(長期)の場合の参考値です。各サイズの基礎寸法などの詳細は公共エクステリア総合カタログにてご確認ください。また上記の条件以外の区域でご使用の場合には、別途ご相談下さい。

m価格(円/m)は直線一連20m以上(防音めかくしフェンスは40m以上)の場合です。各商品の詳細は、公共エクステリア総合カタログをご覧ください。